



Ventosas para puertas cortafuego

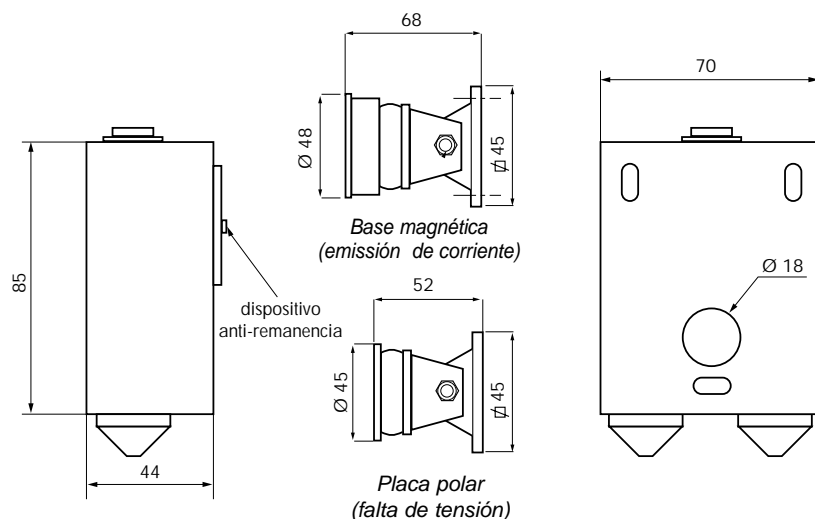

Referencia (Ventosa+placa polar)	24 Vdc 48 Vdc	AC916ME01 AC916ME02	AC916ME05 AC916ME06	AC912ME01 AC912ME02	AC912ME18 AC912ME19
Modo de funcionamiento		falta de tensión		emisión de corriente	
Esfuerzo de mantenimiento		200 N	200 N	200 N	200 N
Detección		no	si	no	si
Potencia		0,6 W	0,6 W	3 W	3 W

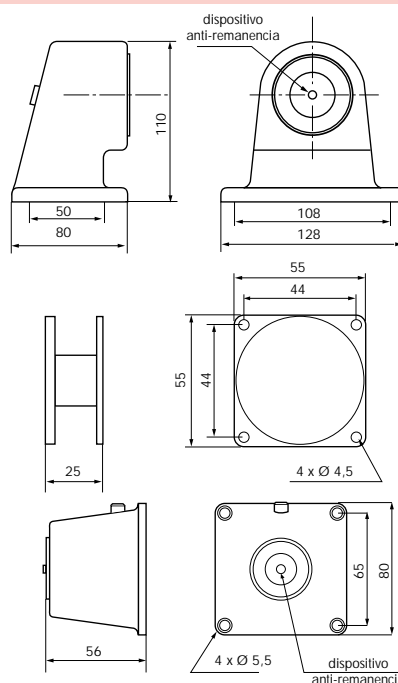

Referencia (Ventosa+placa polar)	24 Vdc 48 Vdc	AC918ME05 AC918ME06	AC916ME07 AC916ME08	AC918ME07 AC918ME08	AC918ME13 AC918ME14
Modo de funcionamiento		Falta de tensión			
Esfuerzo de mantenimiento		200 N	200 N	500 N	500 N
Instalación		Suelo	Mural	Suelo	Mural
Potencia		0,4 W	0,6 W	1,6 W	1,6 W

Características comunes:

- Grado de protección IP42
- Clase de aislamiento III

Fichas técnicas detalladas a petición

Importante : en todos los pedidos, indicar la referencia, la tensión y el factor de marcha